

## Schachtabdeckung ohne Ventilation im selbstnivellierenden Rahmen

E600 – Flächen, die hohen Belastungen durch schwere Maschinen ausgesetzt sind

## Europa 9



|                  |                               |
|------------------|-------------------------------|
| Art.-Nr.         | <b>KENH93</b>                 |
| Material         | <b>Gusseisen</b>              |
| Gewicht          | <b>82 kg</b>                  |
| Norm             | <b>EN124-2</b>                |
| VPE              | <b>14 ks/pal</b>              |
| Belastungsklasse | <b>Hohe Verkehrsbelastung</b> |

Poklop EUROPA 9 s pantem, víko litina bez ventilace s otevřeným pantem, pružinové zajištění víka v rámu, E600, rám litina samonivelační těžký v.160mm s osazením pro lapač, horizontální a vertikální PUR tlumící vložka na víku

### DECKEL:



- Integrierte KASI-PUR-Dämpfungseinlage mit hoher Widerstandsfähigkeit
- Aus Gusseisen ohne Ventilation mit rutschfestem Design.
- Scharnier mit der Möglichkeit der Entfernung aus dem Rahmen
- Sicherheitsverriegelung bei 90°, max. Öffnung 120°
- Möglichkeit eines eigenen Motivs / Logos

### RAHMEN:

- Selbstnivellierender Rahmen mit Schmutzfangtaschen
- Auflagefläche des Rahmens auf 0,1 mm bearbeitet
- Zur Verwendung mit Auflageringen BAR-V und BAR
- Einbau ohne Führungsring – der Rahmen kann direkt in den Schacht eingeführt werden
- Einbau in die Fahrschicht und Lastübertragung auch außerhalb des Schachtes

### SONSTIGES:

- Die Abdeckung wird ohne Oberflächenbehandlung geliefert – Varianten mit Farbe können bestellt werden

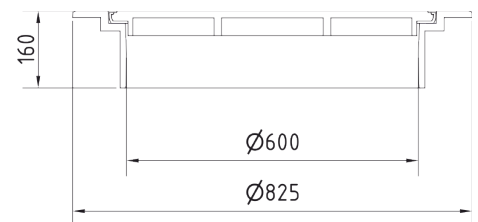

KUNDENLOSUNGEN

DÄMPFUNGSEINLAGE

ÖFFNUNGSWINKEL