Technisches Datenblatt

Schachtabdeckung mit Ventilation im selbstnivellierenden Rahmen

E600 – Flächen, die hohen Belastungen durch schwere Maschinen ausgesetzt sind

Europa 9

Art.-Nr.	**KENH98**
Material	**Gusseisen**
Gewicht	**84 kg**
Norm	**EN124-2**
VPE	**14 ks/pal**
Belastungsklasse	**Hohe Verkehrsbelastung**

Poklop EUROPA 9 s pantem, víko litina s ventilací s otevřeným pantem tichý design, pružinové zajištění víka v rámu, E600, rám litina samonivelační těžký v.160mm s osazením pro lapač, horizontální a vertikální PUR tlumící vložka na víku

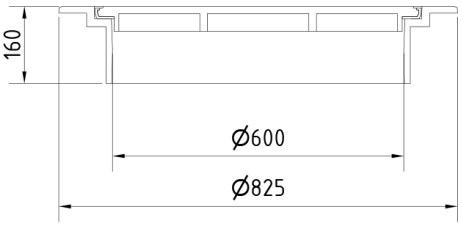

DECKEL:

- Integrierte KASI-PUR-Dämpfungseinlage mit hoher Widerstandsfähigkeit
- Scharnier mit der Möglichkeit der Entfernung aus dem Rahmen
- Sicherheitsverriegelung bei 90°, max. Öffnung 120°
- Aus Gusseisen mit Ventilation mit geräuscharmem Design.
- Möglichkeit eines eigenen Motivs / Logos

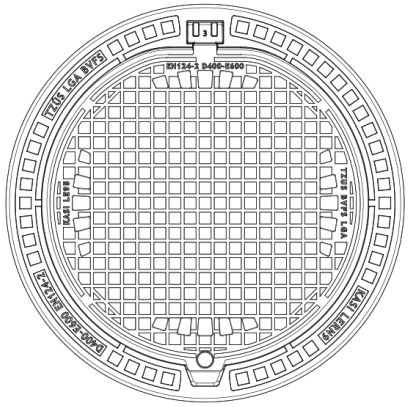

RAHMEN:

- Selbstnivellierender Rahmen mit Schmutzfangtaschen
- Auflagefläche des Rahmens auf 0,1 mm bearbeitet
- Zur Verwendung mit Auflageringen BAR-V und BAR
- Einbau ohne Führungsring – der Rahmen kann direkt in den Schacht eingeführt werden
- Einbau in die Fahrschicht und Lastübertragung auch außerhalb des Schachtes

SONSTIGES:

- Die Abdeckung wird ohne Oberflächenbehandlung geliefert – Varianten mit Farbe können bestellt werden
- tion mit Schr sicherung
- u in Ort Verkeh
- erheitsver des deck °, max. Ö °
- Individuelles Motiv auf dem Deckel möglich

KUNDENLÖSUNGEN | DÄMPFUNGSEINLAGE | MAX. ÖFFNUNGSWINKEL | GERÄUSCHARMES DESIGN

KASI Deutschland GmbH & Co. KG, Seifhennersdorfer Str. 31 | 02794 Leutersdorf,
www.kasi-deutschland.de