


Schachtabdeckung ohne Ventilation im selbstnivellierenden Rahmen

E600 – Flächen, die hohen Belastungen durch schwere Maschinen ausgesetzt sind

Europa 9



Art.-Nr.	KENH9Q
Material	Gusseisen
Gewicht	84 kg
Norm	EN124-2
VPE	14 ks/pal
Belastungsklasse	Hohe Verkehrsbelastung

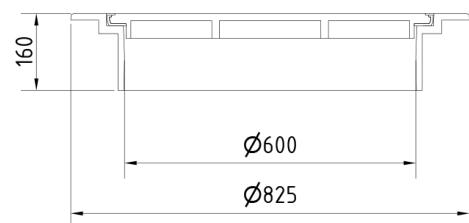


Poklop EUROPA 9 s panem, víko litina bez ventilace s uzavřeným panem tichý design s mušlí, pružinové zajištění víka v rámě, E600, rám litina samonivelační těžký v.160mm s osazením pro lapač, horizontální a vertikální PUR tlumící vložka na víku

DECKEL:

- | Aus Gusseisen ohne Ventilation mit geräuscharmem Design, mit Muscheln
- | Integrierte KASI-PUR-Dämpfungseinlage mit hoher Widerstandsfähigkeit
- | Scharnier, gegen die Entfernung aus dem Rahmen gesichert
- | Möglichkeit eines eigenen Motivs / Logos
- | Sicherheitsverriegelung bei 90°, max. Öffnung 120°

RAHMEN:

- | Selbstnivellierender Rahmen mit Schmutzfangtaschen
- | Auflagefläche des Rahmens auf 0,1 mm bearbeitet
- | Zur Verwendung mit Auflageringen BAR-V und BAR
- | Einbau ohne Führungsring – der Rahmen kann direkt in den Schacht eingeführt werden
- | Einbau in die Fahrschicht und Lastübertragung auch außerhalb des Schachtes

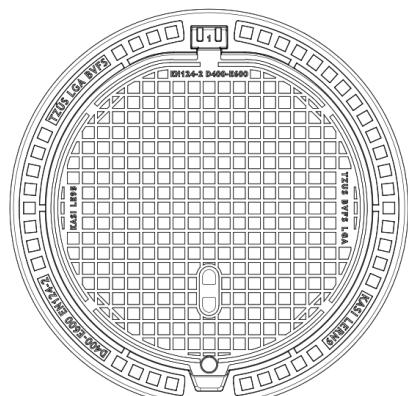

SONSTIGES:

| Die Abdeckung wird ohne Oberflächenbehandlung geliefert –



KUNDENLÖSUNGEN DAMPFUNGSEINLAGE MAX. DIEBSTAHLSECURUNG
Deckellofnung hinzugefügt – Brecheisentasche Sicherheitsverriegelung des deckels bei 90°, max. Öffnung 120°
OFFNUNGSWINKEL



GERÄUSCHARMES DESIGN

