Technisches Datenblatt

Schachtabdeckung ohne Ventilation im selbstnivellierenden Rahmen

E600 – Flächen, die hohen Belastungen durch schwere Maschinen ausgesetzt sind

Europa 9

Art.-Nr.	**KENN9K**
Material	**Gusseisen**
Gewicht	**86 kg**
Norm	**EN124-2**
VPE	**14 ks/pal**
Belastungsklasse	**Hohe Verkehrsbelastung**

Poklop EUROPA 9 s pantem, víko litina bez ventilace s otevřeným pantem s mušlí, pružinové zajištění víka v rámu, E600, rám litina samonivelační těžký v.200mm s osazením pro lapač, horizontální a vertikální PUR tlumící vložka na víku

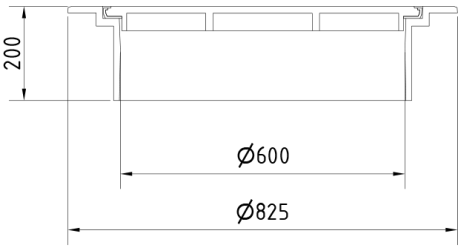

DECKEL:

- Aus Gusseisen ohne Ventilation mit rutschfestem Design.
- Integrierte KASI-PUR-Dämpfungseinlage mit hoher Widerstandsfähigkeit
- Scharnier mit der Möglichkeit der Entfernung aus dem Rahmen
- Sicherheitsverriegelung bei 90°, max. Öffnung 120°
- Möglichkeit eines eigenen Motivs / Logos

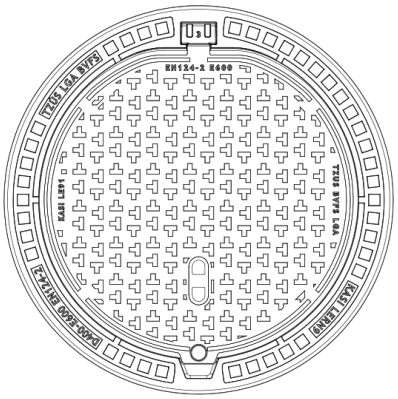

RAHMEN:

- Selbstnivellierender Rahmen mit Schmutzfangtaschen
- Auflagefläche des Rahmens auf 0,1 mm bearbeitet
- Zur Verwendung mit Auflageringen BAR-V und BAR
- Einbau ohne Führungsring – der Rahmen kann direkt in den Schacht eingeführt werden
- Einbau in die Fahrschicht und Lastübertragung auch außerhalb des Schachtes

SONSTIGES:

- Die Abdeckung wird ohne Oberflächenbehandlung geliefert – Varianten mit Farbe können bestellt werden
- tion mit Schr sicherung
- u in Ort Verkeh g
- elöffnung ügt – Brec sche
- Sicherheitsverriegelung des deckels bei 90°, max. Öffnung 120°

KUNDENLÖSUNGEN | DÄMPFUNGSEINLAGE | MAX. ÖFFNUNGSWINKEL

KASI Deutschland GmbH & Co. KG, Seifhennersdorfer Str. 31 | 02794 Leutersdorf,
www.kasi-deutschland.de