


Schachtabdeckung mit Ventilation im Gussrahmen mit Sockel

E600 – Flächen, die hohen Belastungen durch schwere Maschinen ausgesetzt sind

Standard



Art.-Nr.	KEP20
Material	Betonguss
Gewicht	117 kg
Norm	DIN1229, EN124-2
VPE	10 ks/pal
Belastungsklasse	Hohe Verkehrsbelastung

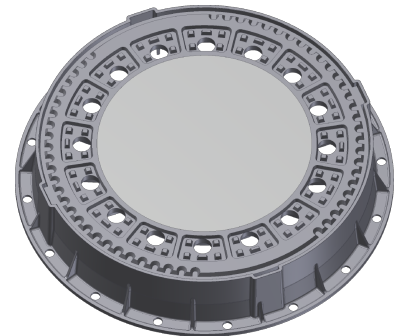

mit Eigengewicht, horizontale PUR-Dämpfungseinlage im Rahmen

DECKEL:

| Mit Betonfüllung mit Ventilation – unattraktiv für Diebe

RAHMEN:

| Zur Verwendung mit Auflageringen BAR-V und BAR
| Integrierte horizontale PUR-Dämpfungseinlage mit hoher Widerstandsfähigkeit

SONSTIGES:

| Einbau in Orte mit hoher Verkehrsbelastung
| Chemische Widerstandsklasse von Beton XF4



DÄMPFUNGSEINLAGE



BETONGUSSDECKEL



MIT
EIGENGEWICHT

DIN1229

