

Schachtabdeckung ohne Ventilation im glatten Gussrahmen



E600 – Flächen, die hohen Belastungen durch schwere Maschinen ausgesetzt sind

Europa 9



Art.-Nr.	KER97C
Material	Gusseisen
Gewicht	83 kg
Norm	EN124-2
VPE	16 ks/pal
Belastungsklasse	Hohe Verkehrsbelastung

Poklop EUROPA 9 s pantem, víko litina bez ventilace s otevřeným pantem tichý design, pružinové zajištění víka v rámu, E600, rám litina hladký v.100mm s osazením pro lapač, horizontální a vertikální PUR tlumící vložka na víku, barva

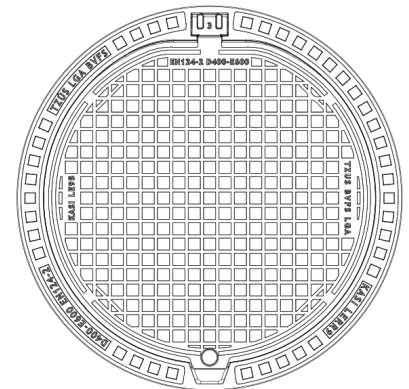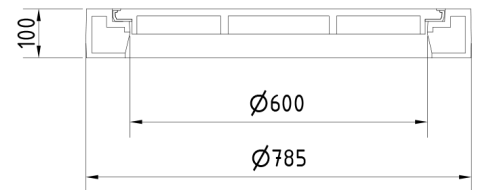

DECKEL:

- | Integrierte KASI-PUR-Dämpfungseinlage mit hoher Widerstandsfähigkeit
- | Aus Gusseisen ohne Ventilation mit geräuschem Design.
- | Möglichkeit eines eigenen Motivs / Logos
- | Sicherung des Deckels im Rahmen mit Mehrpunktfedern
- | Sicherheitsverriegelung bei 90°, max. Öffnung 120°

RAHMEN:

- | Gussrahmen, glatt, mit Schmutzfangtaschen
- | Zur Verwendung mit Auflageringen BAR-V und BAR
- | Einbau in Orte mit hoher Verkehrsbelastung

SONSTIGES:

- | Option mit Schraubensicherung
- | Sicherheitsverriegelung des deckels bei 90°, max. Öffnung 120°
- | Die Abdeckung wird mit schwarzer Oberflächenbehandlung geliefert
- | Individuelles Motiv auf dem Deckel möglich



KUNDENLÖSUNGEN



DÄMPFUNGSEINLAGE



MAX.
ÖFFNUNGSWINKEL



GERÄUSCHARMES
DESIGN

