

Schachtabdeckung ohne Ventilation im glatten Gussrahmen

E600 – Flächen, die hohen Belastungen durch schwere Maschinen ausgesetzt sind

Europa 9




| | |
|------------------|-------------------------------|
| Art.-Nr. | KER9SC |
| Material | Gusseisen |
| Gewicht | 83 kg |
| Norm | EN124-2 |
| VPE | 16 ks/pal |
| Belastungsklasse | Hohe Verkehrsbelastung |

Poklop EUROPA 9 s panem, víko litina bez ventilace s otevřeným panem tichý design s mušlí, pružinové zajištění víka v rámu, E600, rám litina hladký v.100mm s osazením pro lapač, horizontální a vertikální PUR tlumící vložka na víku, barva


DECKEL:

- Aus Gusseisen ohne Ventilation mit geräuscharmem Design, mit Muscheln
- Integrierte KASI-PUR-Dämpfungseinlage mit hoher Widerstandsfähigkeit
- Scharnier mit der Möglichkeit der Entfernung aus dem Rahmen
- Möglichkeit eines eigenen Motivs / Logos
- Sicherheitsverriegelung bei 90°, max. Öffnung 120°

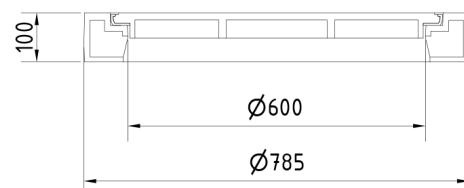

RAHMEN:

- Gussrahmen, glatt, mit Schmutzfangtaschen
- Auflagefläche des Rahmens auf 0,1 mm bearbeitet
- Zur Verwendung mit Auflageringen BAR-V und BAR

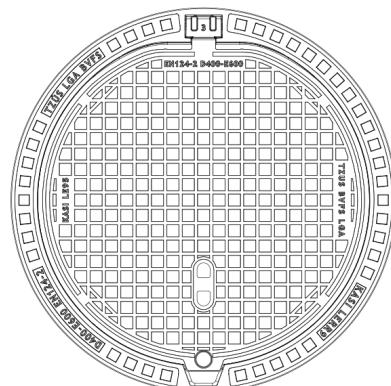

SONSTIGES:

- Option mit Schraubensicherung
- Einbau in Orte mit hoher Verkehrsbelastung
- Deckelöffnung hinzugefügt – Brecheisentasche
- Sicherheitsverriegelung des deckels bei 90°, max. Öffnung 120°

Die Abdeckung wird mit schwarzer Oberflächenbehandlung



KUNDENLÖSUNGEN



DÄMPFUNGSEINLAGE



MAX.
ÖFFNUNGSWINKEL



GERÄUSCHARMES
DESIGN

