



## Schachtabdeckung ohne Ventilation in quadratischem Gussrahmen

E600 – Flächen, die hohen Belastungen durch schwere Maschinen ausgesetzt sind

### Europa 9



Art.-Nr.	<b>KEY95</b>
Material	<b>Gusseisen</b>
Gewicht	<b>87 kg</b>
Norm	<b>EN124-2</b>
VPE	<b>10 ks/pal</b>
Belastungsklasse	<b>Hohe Verkehrsbelastung</b>

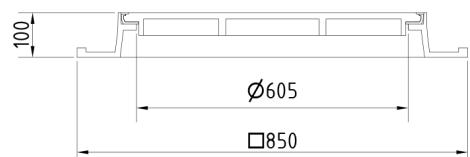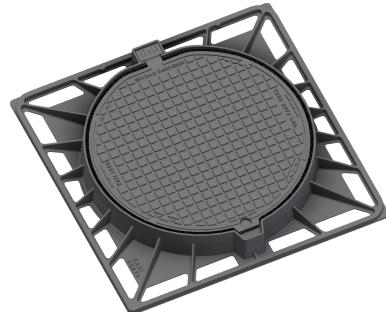


Poklop EUROPA 9 s panem, víko litina bez ventilace s uzavřeným panem tichý design, pružinové zajištění víka v rámu, E600, rám litina patkový čtvercový v.100mm bez osazení pro lapač, horizontální a vertikální PUR tlumící vložka na víku

#### DECKEL:

- | Integrierte KASI-PUR-Dämpfungseinlage mit hoher Widerstandsfähigkeit
- | Scharnier, gegen die Entfernung aus dem Rahmen gesichert
- | Aus Gusseisen ohne Ventilation mit geräuscharmem Design.
- | Möglichkeit eines eigenen Motivs / Logos
- | Sicherheitsverriegelung bei 90°, max. Öffnung 120°

#### RAHMEN:

- | Gussrahmen mit Sockel ohne Schmutzfangtaschen
- | Auflagefläche des Rahmens auf 0,1 mm bearbeitet
- | Zur Verwendung mit Auflageringen BAR-V und BAR

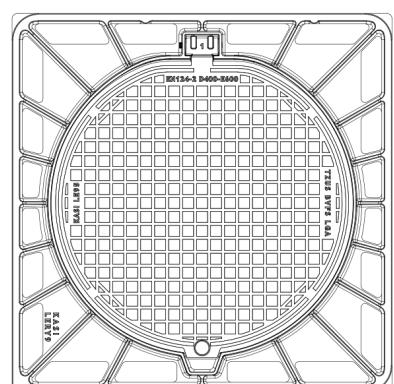

#### SONSTIGES:

- | Die Abdeckung wird ohne Oberflächenbehandlung geliefert – Varianten mit Farbe können bestellt werden
- | Option mit Schraubensicherung
- | Einbau in Orte mit hoher Verkehrsbelastung
- | Sicherheitsverriegelung des deckels bei 90°, max. Öffnung 120°
- | individuelles Motiv auf dem Deckel möglich



KUNDENLÖSUNGEN



DÄMPFUNGSEINLAGE



MAX.  
ÖFFNUNGSWINKEL



DIEBSTAHLSECURITY



GERÄUSCHARMES  
DESIGN

