

Schachtabdeckung ohne Ventilation in quadratischem Gussrahmen



E600 – Flächen, die hohen Belastungen durch schwere Maschinen ausgesetzt sind

Europa 9



Art.-Nr.	KEY9Q
Material	Gusseisen
Gewicht	87 kg
Norm	EN124-2
VPE	10 ks/pal
Belastungsklasse	Hohe Verkehrsbelastung

Poklop EUROPA 9 s pantem, víko litina bez ventilace s uzavřeným pantem tichý design s mušlí, pružinové zajištění víka v rámu, E600, rám litina patkový čtvercový v.100mm bez osazení pro lapač, horizontální a vertikální PUR tlumící vložka na víku

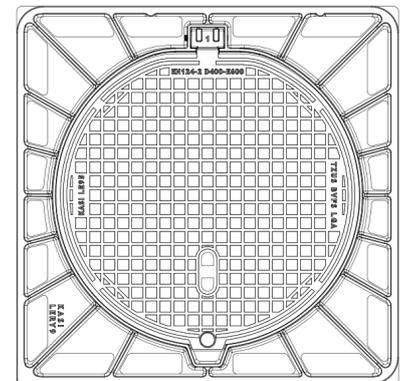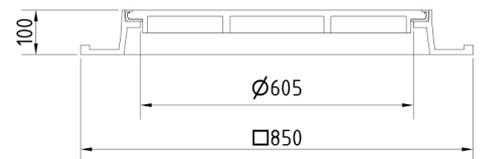

DECKEL:

- | Aus Gusseisen ohne Ventilation mit geräuscharm Design, mit Muscheln
- | Integrierte KASI-PUR-Dämpfungseinlage mit hoher Widerstandsfähigkeit
- | Scharnier, gegen die Entfernung aus dem Rahmen gesichert
- | Sicherheitsverriegelung bei 90°, max. Öffnung 120°
- | Möglichkeit eines eigenen Motivs / Logos

RAHMEN:

- | Gussrahmen mit Sockel ohne Schmutzfangtaschen
- | Auflagefläche des Rahmens auf 0,1 mm bearbeitet
- | Zur Verwendung mit Auflagerringen BAR-V und BAR

SONSTIGES:

- | Die Abdeckung wird ohne Oberflächenbehandlung geliefert – Varianten mit Farbe können bestellt werden
- | Option mit Schraubensicherung
- | Einbau in Orte mit hoher Verkehrsbelastung
- | Deckelöffnung hinzugefügt – Brecheisentasche

Sicherheitsverriegelung des deckel bei 90°, max. Öffnung 120°



KUNDENLÖSUNGEN



DÄMPFUNGSEINLAGE



MAX.
ÖFFNUNGSWINKEL



DIEBSTAHL SICHERUNG



GERÄUSCHARMES
DESIGN

