


Schachtabdeckung ohne Ventilation im quadratischen Rahmen

F900 – extrem belastete Flächen, z.B. Flughäfen

Standard



Art.-Nr.	KFC62
Material	Betonguss
Gewicht	241 kg
Norm	DIN1229, EN124-2
VPE	5 ks/pal
Belastungsklasse	Hohe Verkehrsbelastung

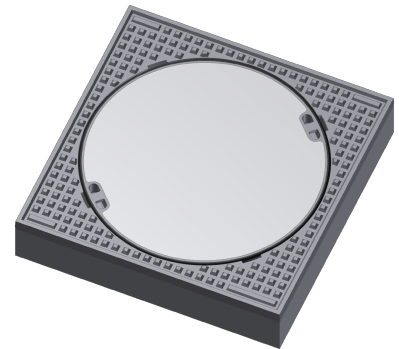

Abdeckung ohne Scharnier, horizontale PUR-Dämpfungseinlage am Rahmen, horizontale und vertikale PUR-Dämpfungseinlage am Deckel, ohne Sicherung des Deckels im Rahmen durch Feder

DECKEL:

- | Integrierte KASI-PUR-Dämpfungseinlage mit hoher Widerstandsfähigkeit
- | Mit Betonfüllung ohne Ventilation – unattraktiv für Diebe

RAHMEN:

- | Zur Verwendung mit Auflageringen BAR-V und BAR

SONSTIGES:

- | Einbau in Orte mit hoher Verkehrsbelastung
- | Chemische Widerstandsklasse von Beton XF4



DÄMPFUNGSEINLAGE



BETONGUSSDECKEL



MIT
EIGENGEWICHT

DIN1229

