


Schachtabdeckung mit Ventilation im Lastverteilerrahmen F900 – extrem belastete Flächen, z.B. Flughäfen

Standard



Art.-Nr.	KFG20
Material	Betonguss
Gewicht	367 kg
Norm	DIN1229, EN124-2
VPE	5 ks/pal
Belastungsklasse	Extreme Verkehrsbelastung

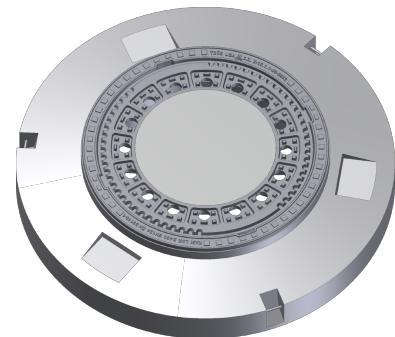

mit Eigengewicht, horizontale PUR-Dämpfungseinlage im Rahmen

DECKEL:

Mit Betonfüllung mir Ventilation – unattraktiv für Diebe

RAHMEN:

- Lastverteilerrahmen 1200 mm ohne Schmutzfangtaschen
- Geeignet für den Ersatz von Abdeckungen in Bereichen mit einem leicht beschädigten Kegel.
- Drei Handhabungsscharniere
- Integrierte horizontale PUR-Dämpfungseinlage mit hoher Widerstandsfähigkeit

SONSTIGES:

- Einbau in Orte mit extremer Verkehrsbelastung
- Chemische Widerstandsklasse von Beton XF4

