

## Aufsatz im Lastverteilerrahmen

F900 – extrem belastete Flächen, z.B. Flughäfen

## Standard

| Art.-Nr.         | KFIOM                     |
|------------------|---------------------------|
| Material         | Betonguss                 |
| Gewicht          | 246 kg                    |
| Norm             | DIN1229, EN124-2          |
| VPE              | 6 ks/pal                  |
| Belastungsklasse | Extreme Verkehrsbelastung |


mit Eigengewicht, horizontale PUR-Dämpfungseinlage im Rahmen

### RAHMEN:

- | Lastverteilerrahmen 1000 mm ohne Schmutzfangtaschen
- | Zur Verwendung mit Auflageringen BAR-V und BAR
- | Integrierte horizontale PUR-Dämpfungseinlage mit hoher Widerstandsfähigkeit
- | Drei Handhabungsscharniere
- | Geeignet für den Ersatz von Abdeckungen in Bereichen mit einem leicht beschädigten Kegel.

### SONSTIGES:

- | Die Abdeckung wird ohne Oberflächenbehandlung geliefert – Varianten mit Farbe können bestellt werden
- | Einbau in Orte mit extremer Verkehrsbelastung

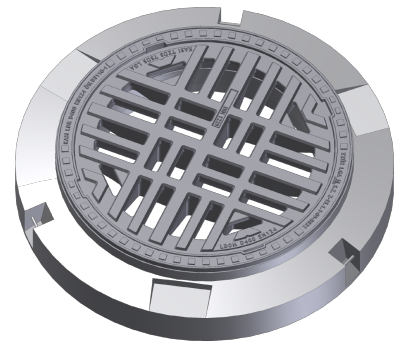

DÄMPFUNGSEINLAGE REGENWASSERABLEITUNG

