

Schachtabdeckung mit Ventilation im Lastverteilerrahmen

F900 – extrem belastete Flächen, z.B. Flughäfen

Standard

Art.-Nr.	KFI20
Material	Betonguss
Gewicht	246 kg
Norm	DIN1229, EN124-2
VPE	6 ks/pal
Belastungsklasse	Extreme Verkehrsbelastung

mit Eigengewicht, horizontale PUR-Dämpfungseinlage im Rahmen

DECKEL:


| Mit Betonfüllung mit Ventilation – unattraktiv für Diebe

RAHMEN:

| Lastverteilerrahmen 1000 mm ohne Schmutzfangtaschen
| Zur Verwendung mit Auflageringen BAR-V und BAR
| Integrierte horizontale PUR-Dämpfungseinlage mit hoher Widerstandsfähigkeit
| Drei Handhabungsscharniere
| Geeignet für den Ersatz von Abdeckungen in Bereichen mit einem leicht beschädigten Kegel.

SONSTIGES:

| Einbau in Orte mit extremer Verkehrsbelastung
| Chemische Widerstandsklasse von Beton XF4

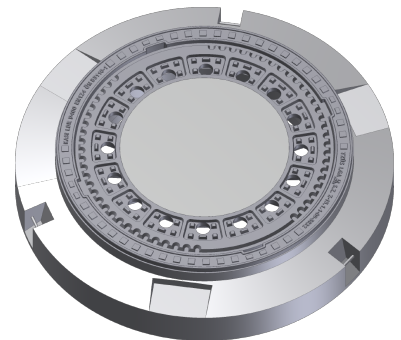

DÄMPFUNGSEINLAGE



BETONGUSSDECKEL



MIT
EIGENGEWICHT

DIN1229

