Technisches Datenblatt

Schachtabdeckung ohne Ventilation im Lastverteilerrahmen

F900 – extrem belastete Flächen, z.B. Flughäfen

Standard

Art.-Nr.	**KFJ09**
Material	**Betonguss**
Gewicht	**246 kg**
Norm	**DIN1229, EN124-2**
VPE	**6 ks/pal**
Belastungsklasse	**Extreme Verkehrsbelastung**

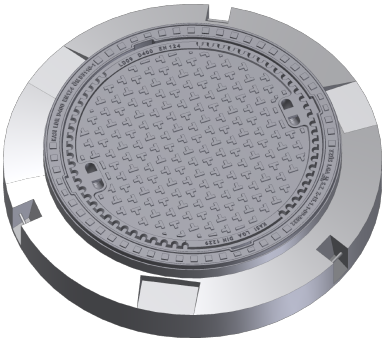

mit Eigengewicht, horizontale PUR-Dämpfungseinlage im Rahmen

DECKEL:

- Aus Gusseisen ohne Ventilation mit rutschfestem Design.
- Möglichkeit eines eigenen Motivs / Logos

RAHMEN:

- Lastverteilerrahmen 1000 mm mit Schmutzfangtaschen
- Zur Verwendung mit Auflageringen BAR-V und BAR
- Integrierte horizontale PUR-Dämpfungseinlage mit hoher Widerstandsfähigkeit
- Drei Handhabungsscharniere
- Geeignet für den Ersatz von Abdeckungen in Bereichen mit einem leicht beschädigten Kegel.

SONSTIGES:

- Die Abdeckung wird ohne Oberflächenbehandlung geliefert – Varianten mit Farbe können bestellt werden
- Einbau in Orte mit extremer Verkehrsbelastung
- Individuelles Motiv auf dem Deckel möglich

KUNDENLÖSUNGEN

DÄMPFUNGSEINLAGE

MIT EIGENGEWICHT DIN 1229

KASI Deutschland GmbH & Co. KG, Seifhennersdorfer Str. 31 | 02794 Leutersdorf,
www.kasi-deutschland.de