


## Schachtabdeckung ohne Ventilation im glatten Gussrahmen

F900 – extrem belastete Flächen, z.B. Flughäfen

## Standard



Art.-Nr.	<b>KFR65</b>
Material	<b>Gusseisen</b>
Gewicht	<b>135 kg</b>
Norm	<b>EN124-2</b>
VPE	<b>8 ks/pal</b>
Belastungsklasse	<b>Hohe Verkehrsbelastung</b>

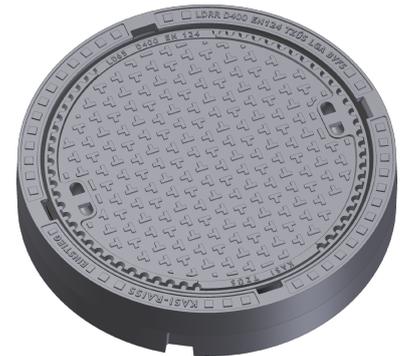

Abdeckung ohne Scharnier, horizontale PUR-Dämpfungseinlage am Rahmen, horizontale und vertikale PUR-Dämpfungseinlage am Deckel, ohne Sicherung des Deckels im Rahmen durch Feder

### DECKEL:

- | Integrierte KASI-PUR-Dämpfungseinlage mit hoher Widerstandsfähigkeit
- | Aus Gusseisen ohne Ventilation mit rutschfestem Design.
- | Möglichkeit eines eigenen Motivs / Logos

### RAHMEN:

- | Gussrahmen, glatt, ohne Schmutzfangtaschen
- | Zur Verwendung mit Auflageringen BAR-V und BAR
- | Integrierte horizontale PUR-Dämpfungseinlage mit hoher Widerstandsfähigkeit

### SONSTIGES:

- | Einbau in Orte mit hoher Verkehrsbelastung
- | Die Abdeckung wird mit schwarzer Oberflächenbehandlung geliefert
- | Individuelles Motiv auf dem Deckel möglich



KUNDENLÖSUNGEN



DÄMPFUNGSEINLAGE

