

Šachtový poklop hranatý bez odvětrání v litinovém rámu s patkou

Standard



Art.-Nr.	KQ66DL05C
Material	Gusseisen
Gewicht	61 kg
Norm	EN124-2
Belastungsklasse	Leichte Verkehrsbelastung

čtvercový poklop 600x600, D400, s kloubem, KASI PUR tlumící vložka, s pružným zajištěním víka v rámu, rám litinový s patkou v.100mm, barva, s možností osazení zámkem

DECKEL:



- Možnost uzamčení šroubem
- Aus Gusseisen ohne Ventilation mit rutschfestem Design.
- Möglichkeit eines eigenen Motivs / Logos

RAHMEN:

- Gussrahmen mit Sockel ohne Schmutzfangtaschen
- Integrierte horizontale PUR-Dämpfungseinlage mit hoher Widerstandsfähigkeit

SONSTIGES:

- Die Abdeckung wird mit schwarzer Oberflächenbehandlung geliefert

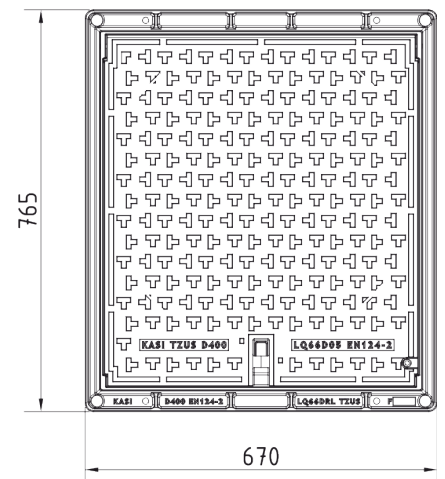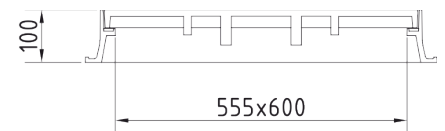

KUNDENLÖSUNGEN