

## Šachtový poklop hranatý bez odvětrání v litinovém rámu s patkou

### Standard



Art.-Nr.	<b>KQ66DL05CI</b>
Material	<b>Gusseisen</b>
Gewicht	<b>61 kg</b>
Norm	<b>EN124-2</b>
VPE	<b>16 ks/pal</b>
Belastungsklasse	<b>Leichte Verkehrsbelastung</b>

quadratischer Deckel 600x600, T400, mit Scharnier, KASI PUR Dämpfungseinlage, mit elastischer Deckelverriegelung im Rahmen, Gussrahmen mit Fuß H.100mm, Farbe, Schraubensicherung gegen Eindringen

#### DECKEL:



- | Šroubové zajištění víka proti vstupu
- | Aus Gusseisen ohne Ventilation mit rutschfestem Design.
- | Möglichkeit eines eigenen Motivs / Logos

#### RAHMEN:

- | Gussrahmen mit Sockel ohne Schmutzfangtaschen
- | Integrierte horizontale PUR-Dämpfungseinlage mit hoher Widerstandsfähigkeit

#### SONSTIGES:

- | Die Abdeckung wird mit schwarzer Oberflächenbehandlung geliefert

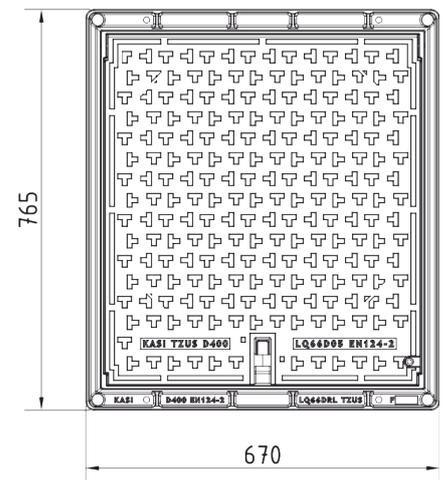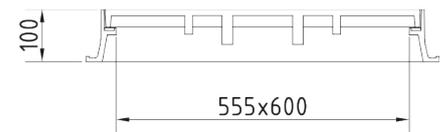

KUNDENLÖSUNGEN

