

## Šachtový poklop hranatý bez odvětrání v roznášecím rámu E600 - plochy vystavené vysokému zatížení těžkou technikou

### Standard



Art.-Nr.	<b>KQ69EI05C</b>
Material	<b>Gusseisen</b>
Gewicht	<b>305 kg</b>
Norm	<b>EN124-2</b>
VPE	<b>3 ks/pal</b>
Belastungsklasse	<b>Hohe Verkehrsbelastung</b>

Rechteckige Abdeckung, ohne Scharnier, KASI PUR-Dämpfungseinlage, ohne Sicherung des Deckels im Rahmen durch Feder

#### DECKEL:



- Aus Gusseisen ohne Ventilation mit geräuscharm Design.
- Möglichkeit eines eigenen Motivs / Logos

#### RAHMEN:

- Integrierte horizontale PUR-Dämpfungseinlage mit hoher Widerstandsfähigkeit
- Roznášecí rám beton-litina v.160mm, bez osazení pro lapač nečistot

#### SONSTIGES:

- Die Abdeckung wird mit schwarzer Oberflächenbehandlung geliefert

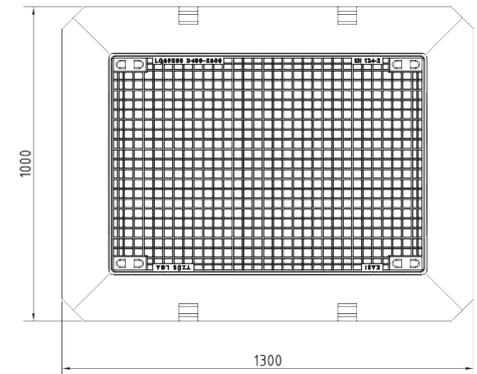

KUNDENLÖSUNGEN

