

Šachtový poklop hranatý bez odvětrání v roznášecím rámu E600 - plochy vystavené vysokému zatížení těžkou technikou

Standard



Art.-Nr.	KQ69EI05CS
Material	Gusseisen
Gewicht	305 kg
Norm	EN124-2
VPE	3 ks/pal
Belastungsklasse	Hohe Verkehrsbelastung

Rechteckige Abdeckung, ohne Scharnier, KASI PUR-Dämpfungseinlage, ohne Sicherung des Deckels im Rahmen durch Feder

DECKEL:



- | Aus Gusseisen ohne Ventilation mit geräuscharm Design.
- | Möglichkeit eines eigenen Motivs / Logos
- | Zajištěné šrouby proti otevření

RAHMEN:

- | Integrierte horizontale PUR-Dämpfungseinlage mit hoher Widerstandsfähigkeit
- | Roznášecí rám beton-litina v.160mm, bez osazení pro lapač nečistot

SONSTIGES:

- | Die Abdeckung wird mit schwarzer Oberflächenbehandlung geliefert

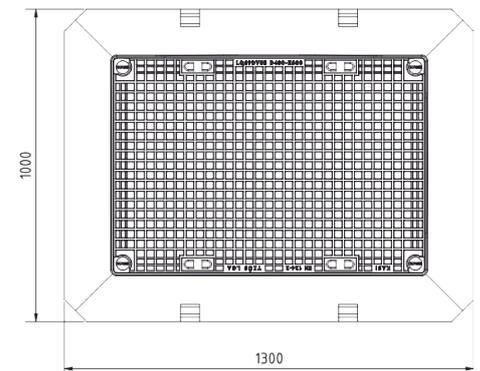

KUNDENLÖSUNGEN

