

Šachtový poklop hranatý bez odvětrání v litinovém rámu s patkou

E600 - plochy vystavené vysokému zatížení těžkou technikou

Standard



Art.-Nr.	KQ69EL05CS
Material	Gusseisen
Gewicht	138 kg
Norm	EN124-2
VPE	8 ks/pal
Belastungsklasse	Hohe Verkehrsbelastung

Rechteckige Abdeckung, ohne Scharnier, KASI PUR-Dämpfungseinlage, ohne Sicherung des Deckels im Rahmen durch Feder, mit Sicherung

DECKEL:




- Aus Gusseisen ohne Ventilation mit geräuscharmem Design.
- Möglichkeit eines eigenen Motivs / Logos

RAHMEN:

- Gussrahmen mit Sockel ohne Schmutzfangtaschen
- Integrierte horizontale PUR-Dämpfungseinlage mit hoher Widerstandsfähigkeit

SONSTIGES:

- Die Abdeckung wird mit schwarzer Oberflächenbehandlung geliefert

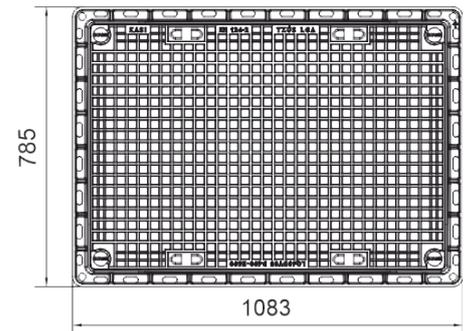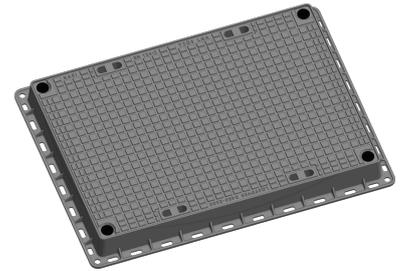

KUNDENLÖSUNGEN

