

Šachtový poklop hranatý bez odvětrání v litinovém rámu s patkou

B125 - parkovací plochy pro osobní vozidla

Standard

B125

Art.-Nr.	WGSK7070-125
Material	Gusseisen
Gewicht	124 kg
Norm	EN124-2
VPE	10 ks/pal
Belastungsklasse	B125

čtvercový poklop 700x700, B125, s kloubem, KASI PUR tlumící vložka, s pružným zajištěním víka v rámu, rám litinový s patkou v.100mm, barva

DECKEL:




Aus Gusseisen ohne Ventilation mit geräuscharm Design.

RAHMEN:

Gussrahmen mit Sockel ohne Schmutzfangtaschen
Integrierte horizontale PUR-Dämpfungseinlage mit hoher Widerstandsfähigkeit

SONSTIGES:

Die Abdeckung wird mit schwarzer Oberflächenbehandlung geliefert

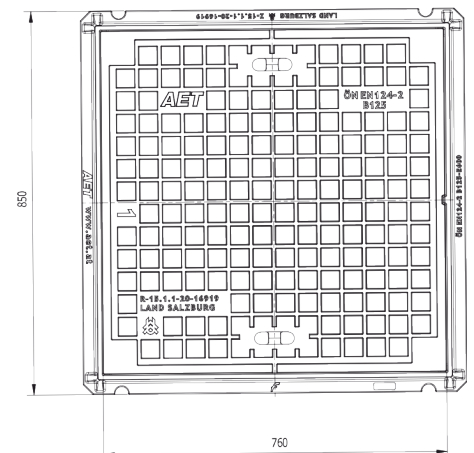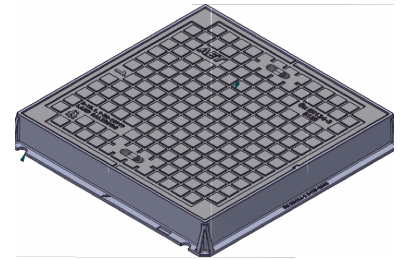

KUNDENLÖSUNGEN

