

poklop hydrantový

D400 - extrémní dopravní zatížení



| | |
|------------------|----------------------------------|
| Art.-Nr. | KVH01 |
| Material | Gusseisen |
| Gewicht | 24 kg |
| Norm | EN124-2 |
| VPE | 30 ks/pal |
| Belastungsklasse | Extreme Verkehrsbelastung |

vodárenský poklop samonivelační hydrantový D400, s pantem, KASI PUR tlumící vložka, víko zajištěné v rámu



DECKEL:




- | Integrierte KASI-PUR-Dämpfungseinlage mit hoher Widerstandsfähigkeit
- | Scharnier, mit einem Stift gegen die Entfernung aus dem Rahmen gesichert
- | Möglichkeit eines eigenen Motivs / Logos

RAHMEN:

- | Einbau in Orte mit extremer Verkehrsbelastung
- | Plovoucí rám nepřenáší zatížení do spodní části poklopu
- | Složen ze dvou dílů - PUR vložka

SONSTIGES:

- | Die Abdeckung wird mit schwarzer Oberflächenbehandlung geliefert
- | Pro všechny typy fixních vodárenských poklopů
- | Montážní pomůcky k dispozici
- | Obchodně pouze přes firmu HAWLE

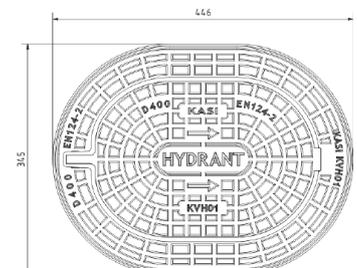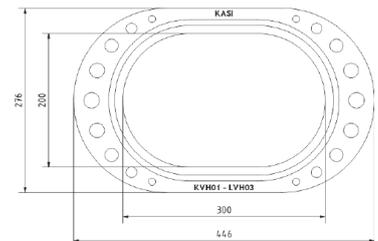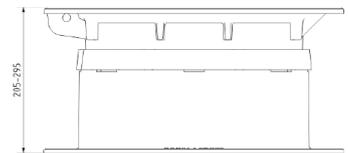

KUNDENLÖSUNGEN



DÄMPFUNGSEINLAGE



MAX.
ÖFFNUNGSWINKEL

