Technisches Datenblatt

Aufsatz im Gussrahmen

D400 – hohe Verkehrsbelastung

Standard

D400

Art.-Nr.	**KM23**
Material	**Gusseisen**
Gewicht	**59 kg**
Norm	**DIN1229, EN124-2**
VPE	**24 ks/pal**
Belastungsklasse	**D400**

Rost 300x500 mm für Straßeneinläufe.

DECKEL:

- Rost Pultform mit Einlage, Schlitzweite 35 mm
- Zerlegbare Verbindung des Rostes mit dem Rahmen

RAHMEN:

- Gussrahmen mit Schmutzfangtaschen
- Rahmenhöhe ca. 150 mm

SONSTIGES:

- Zwischen dem Rahmen und dem oberen Teil des Einlaufs muss ein mindestens 20 mm hoher Mörtelanschluss mit einer Festigkeit von min. 45 MPa vorhanden sein



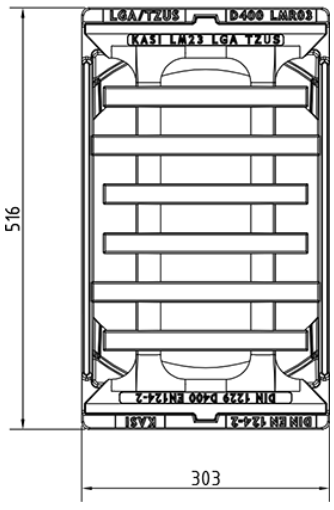

REGENWASSERABLEITUNG

KASI Deutschland GmbH & Co. KG, Seifhennersdorfer Str. 31 | 02794 Leutersdorf,
www.kasi-deutschland.de