

## Schachtabdeckung ohne Ventilation im selbstnivellierenden Rahmen

D400 – hohe Verkehrsbelastung

# Europa 9



Art.-Nr.	<b>K8DM95C</b>
Material	<b>Gusseisen</b>
Gewicht	<b>180 kg</b>
Norm	<b>DIN1229, EN124-2</b>
VPE	<b>6 ks/pal</b>
Belastungsklasse	<b>Hohe Verkehrsbelastung</b>

Kanalisationsabdeckung Europa 9 DN800, geräuscharme Ausführung, selbstnivellierender Rahmen H 200 mm, ohne Aussparung für den Fänger, D 400 ohne Ventilation, Farbe

### DECKEL:



- | Integrierte KASI-PUR-Dämpfungseinlage mit hoher Widerstandsfähigkeit
- | Sicherheitsverriegelung bei 90°, max. Öffnung 120°
- | Aus Gusseisen ohne Ventilation mit geräuscharmem Design.
- | Möglichkeit eines eigenen Motivs / Logos
- | Sicherung des Deckels im Rahmen mit Mehrpunktfedern

### RAHMEN:

- | Selbstnivellierender Rahmen ohne Schmutzfangtaschen
- | Auflagefläche des Rahmens auf 0,1 mm bearbeitet
- | Einbau ohne Führungsring – der Rahmen kann direkt in den Schacht eingeführt werden
- | Einbau in die Fahrschicht und Lastübertragung auch außerhalb des Schachtes

### SONSTIGES:

- | Die Abdeckung wird mit schwarzer Oberflächenbehandlung geliefert
- | Option mit Schraubensicherung
- | Einbau in Orte mit hoher Verkehrsbelastung

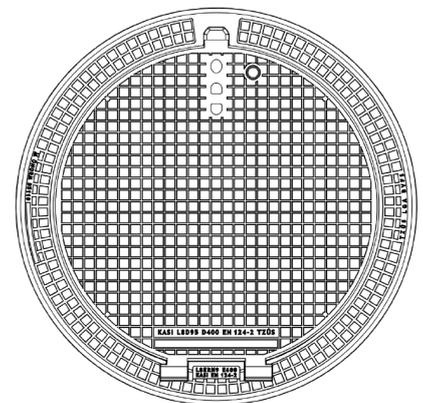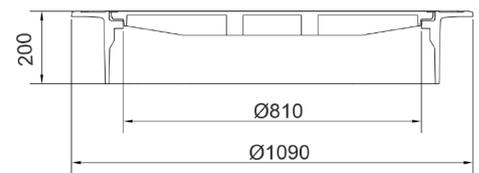

KUNDENLÖSUNGEN



DÄMPFUNGSEINLAGE



MAX. ÖFFNUNGSWINKEL



DIEBSTAHLSICHERUNG



GERÄUSCHARMES DESIGN