

Schachtabdeckung ohne Ventilation im Betongussrahmen

A15 – Fußgängerzonen und unbefahrene Zonen

Standard



Art.-Nr.	KAB51
Material	Betonguss
Gewicht	73 kg
Norm	EN124-2
VPE	16 ks/pal

Abdeckung A50 ohne Scharnier, ohne Dämpfungseinlage, ohne Sicherung des Deckels im Rahmen durch Feder

DECKEL:




- | Mit Betonfüllung ohne Ventilation – unattraktiv für Diebe

RAHMEN:

- | Betongussrahmen ohne Schmutzfangtaschen
- | Zur Verwendung mit Auflageringen BAR-V und BAR

SONSTIGES:

- | Chemische Widerstandsklasse von Beton XF4

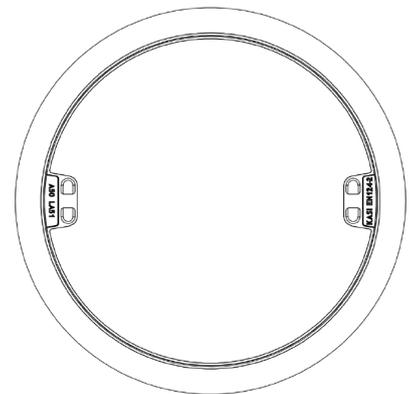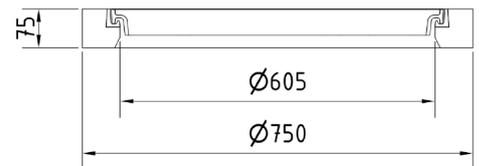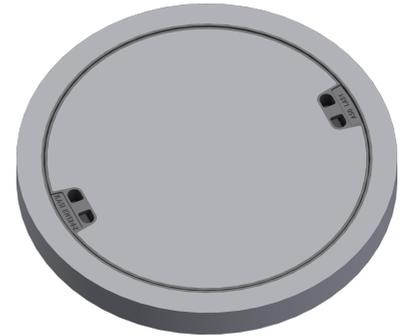

BETONGUSSDECKEL

