

Schachtabdeckung ohne Ventilation im Betongussrahmen

A15 – Fußgängerzonen und unbefahrene Zonen

Standard

Art.-Nr.	KAB52
Material	Betonguss
Gewicht	50 kg
Norm	EN124-2
VPE	16 ks/pal

Abdeckung A50 ohne Scharnier, ohne Dämpfungseinlage, ohne Sicherung des Deckels im Rahmen durch Feder

DECKEL:



Aus Gusseisen ohne Ventilation mit rutschfestem Design.

RAHMEN:

Betongussrahmen ohne Schmutzfangtaschen
Zur Verwendung mit Auflageringen BAR-V und BAR

SONSTIGES:

Die Abdeckung wird ohne Oberflächenbehandlung geliefert –
Varianten mit Farbe können bestellt werden

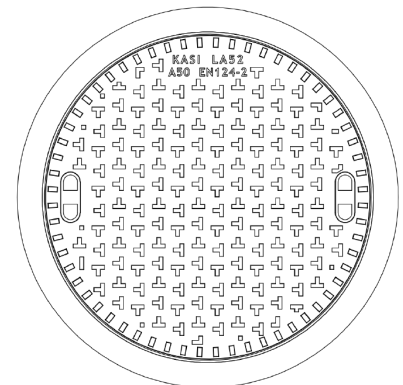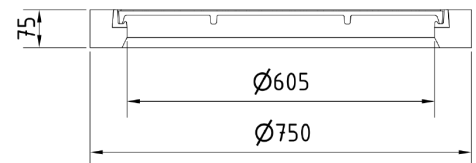

KUNDENLÖSUNGEN

