

Schachtabdeckung ohne Ventilation im Gussrahmen mit Sockel

A15 – Fußgängerzonen und unbefahrene Zonen

Standard



Art.-Nr.	KAL01
Material	Betonguss
Gewicht	48 kg
Norm	EN124-2
VPE	20 ks/pal

Abdeckung A15 ohne Scharnier, ohne Dämpfungseinlage, ohne Sicherung des Deckels im Rahmen durch Feder

DECKEL:




| Mit Betonfüllung ohne Ventilation – unattraktiv für Diebe

RAHMEN:

| Gussrahmen mit Sockel ohne Schmutzfangtaschen
| Zur Verwendung mit Auflagerringen BAR-V und BAR

SONSTIGES:

| Chemische Widerstandsklasse von Beton XF4

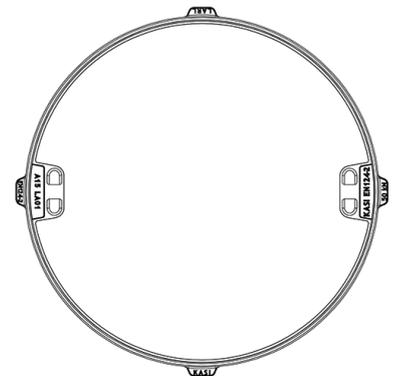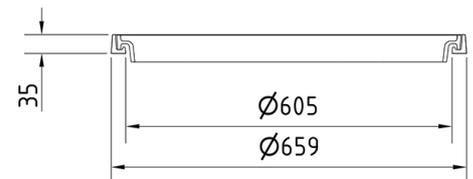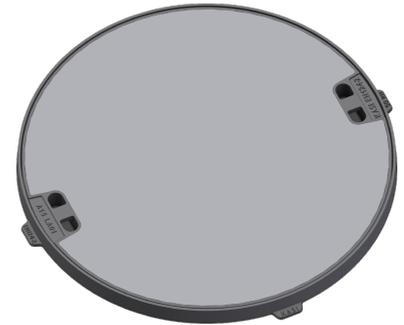

BETONGUSSDECKEL

