

## Schachtabdeckung ohne Ventilation im Betongussrahmen

A15 – Fußgängerzonen und unbefahrene Zonen

# Standard



Art.-Nr.	<b>KAL51</b>
Material	<b>Betonguss</b>
Gewicht	<b>48 kg</b>
Norm	<b>EN124-2</b>
VPE	<b>20 ks/pal</b>

Abdeckung A50 ohne Scharnier, ohne Dämpfungseinlage, ohne Sicherung des Deckels im Rahmen durch Feder

### DECKEL:




- Mit Betonfüllung ohne Ventilation – unattraktiv für Diebe

### RAHMEN:

- Betongussrahmen ohne Schmutzfangtaschen
- Zur Verwendung mit Auflageringen BAR-V und BAR

### SONSTIGES:

- Chemische Widerstandsklasse von Beton XF4

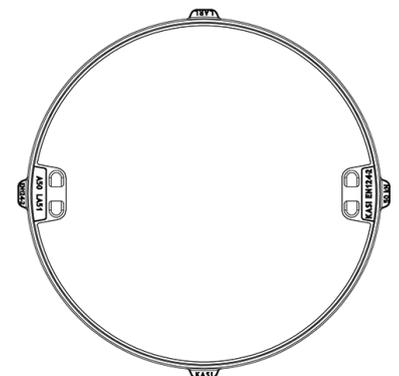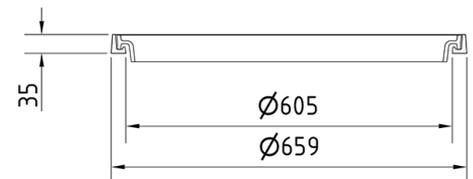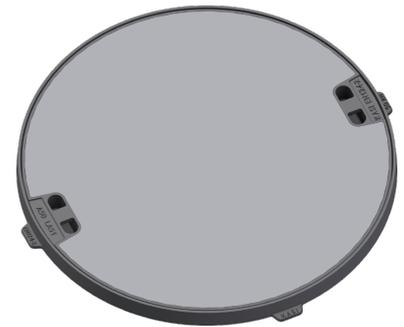

BETONGUSSDECKEL

