

Aufsatz im Betongussrahmen

B125 – PKW-Parkflächen

Standard



Art.-Nr.	KBA0M
Material	Betonguss
Gewicht	65 kg
Norm	EN124-2
VPE	12 ks/pal




Abdeckung ohne Scharnier, ohne Dämpfungseinlage, ohne Sicherung des Deckels im Rahmen durch Feder

RAHMEN:

- Betongussrahmen mit Schmutzfangtaschen
- Zur Verwendung mit Auflageringen BAR-V und BAR

SONSTIGES:

- Die Abdeckung wird ohne Oberflächenbehandlung geliefert – Varianten mit Farbe können bestellt werden

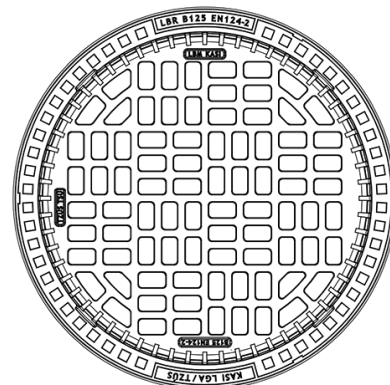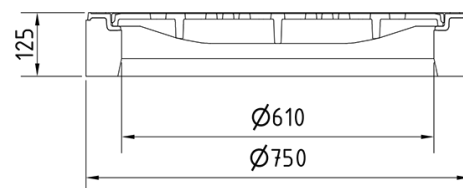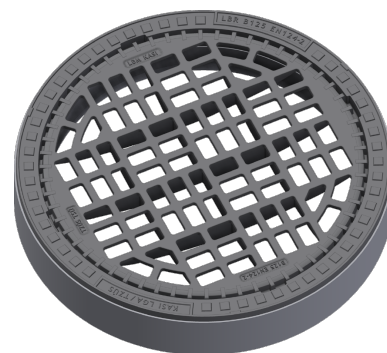

REGENWASSERABLEITUNG