

Schachtabdeckung ohne Ventilation im Betongussrahmen

B125 – PKW-Parkflächen

Standard



Art.-Nr.	KBAR01
Material	Betonguss
Gewicht	100 kg
Norm	EN124-2
VPE	12 ks/pal

Abdeckung ohne Scharnier, ohne Dämpfungseinlage, ohne Sicherung des Deckels im Rahmen durch Feder

DECKEL:



| Mit Betonfüllung ohne Ventilation – unattraktiv für Diebe

RAHMEN:

| Zur Verwendung mit Auflagerringen BAR-V und BAR

SONSTIGES:

| Chemische Widerstandsklasse von Beton XF4

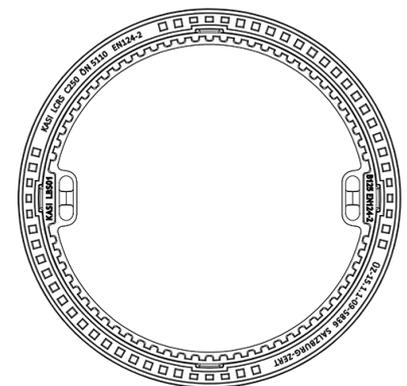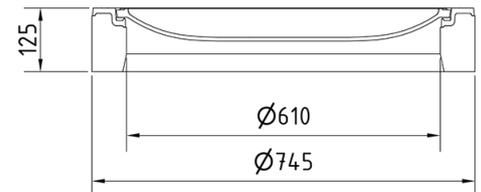

BETONGUSSDECKEL

