

## Schachtabdeckung mit Ventilation im Betongussrahmen

B125 – PKW-Parkflächen

# Standard



Art.-Nr.	<b>KBAR02</b>
Material	<b>Betonguss</b>
Gewicht	<b>95 kg</b>
Norm	<b>EN124-2</b>
VPE	<b>12 ks/pal</b>

Abdeckung ohne Scharnier, ohne Dämpfungseinlage, ohne Sicherung des Deckels im Rahmen durch Feder

### DECKEL:



| Mit Betonfüllung mit Ventilation – unattraktiv für Diebe

### RAHMEN:

| Zur Verwendung mit Auflagern BAR-V und BAR

### SONSTIGES:

| Chemische Widerstandsklasse von Beton XF4

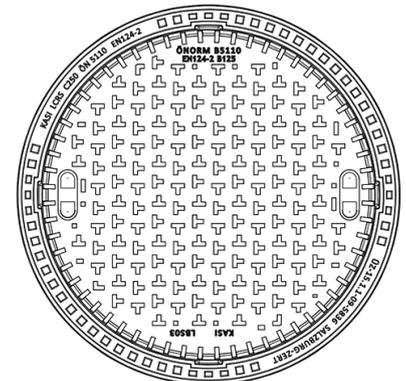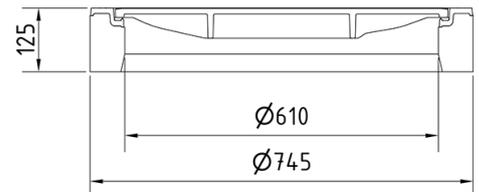

BETONGUSSDECKEL

