

Schachtabdeckung mit Ventilation im Gussrahmen mit Sockel B125 – PKW-Parkflächen

Standard



Art.-Nr.	KBKR02
Material	Betonguss
Gewicht	61 kg
Norm	EN124-2
VPE	20 ks/pal

Abdeckung ohne Scharnier, ohne Dämpfungseinlage, ohne Sicherung des Deckels im Rahmen durch Feder

DECKEL:



Mit Betonfüllung mit Ventilation – unattraktiv für Diebe

RAHMEN:

Zur Verwendung mit Auflagerringen BAR-V und BAR

SONSTIGES:

Chemische Widerstandsklasse von Beton XF4

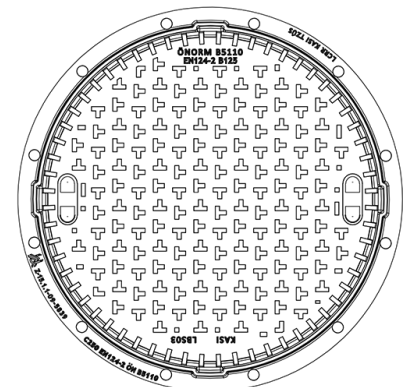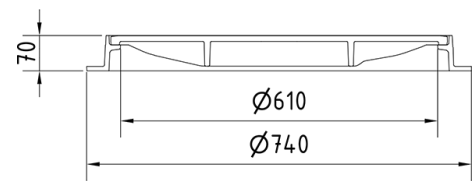

BETONGUSSDECKEL

