Technisches Datenblatt

Schachtabdeckung mit Ventilation im Gussrahmen mit Sockel

B125 – PKW-Parkflächen

Standard

B125 | P | DN 600

Art.-Nr.	**KBL02**
Material	**Betonguss**
Gewicht	**60 kg**
Norm	**EN124-2**
VPE	**20 ks/pal**

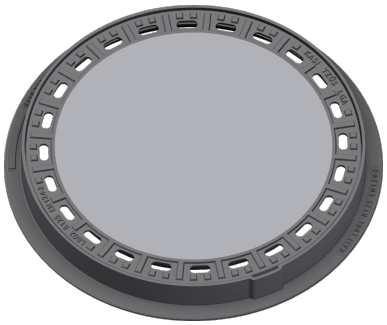

Abdeckung ohne Scharnier, ohne Dämpfungseinlage, ohne Sicherung des Deckels im Rahmen durch Feder

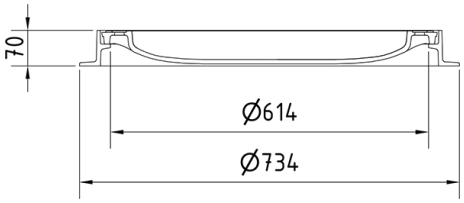

DECKEL:

- Mit Betonfüllung mir Ventilation – unattraktiv für Diebe

RAHMEN:

- Gussrahmen mit Sockel ohne Schmutzfangtaschen
- Zur Verwendung mit Auflageringen BAR-V und BAR

SONSTIGES:

- Chemische Widerstandsklasse von Beton XF4

BETONGUSSDECKEL

KASI Deutschland GmbH & Co. KG, Seifhennersdorfer Str. 31 | 02794 Leutersdorf,
www.kasi-deutschland.de