

## Aufsatz im Gussrahmen mit Sockel

B125 – PKW-Parkflächen

# Standard



Art.-Nr.	<b>KBL0M</b>
Material	<b>Gusseisen</b>
Gewicht	<b>31 kg</b>
Norm	<b>EN124-2</b>
VPE	<b>20 ks/pal</b>




Abdeckung ohne Scharnier, ohne Dämpfungseinlage, ohne Sicherung des Deckels im Rahmen durch Feder

### RAHMEN:

- Gussrahmen mit Sockel ohne Schmutzfangtaschen
- Zur Verwendung mit Auflageringen BAR-V und BAR

### SONSTIGES:

- Die Abdeckung wird ohne Oberflächenbehandlung geliefert – Varianten mit Farbe können bestellt werden

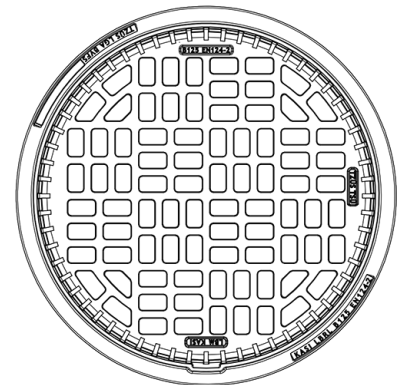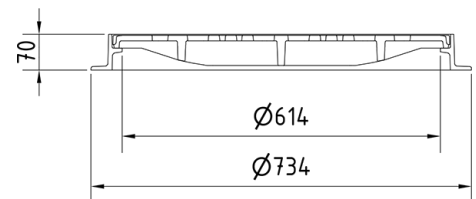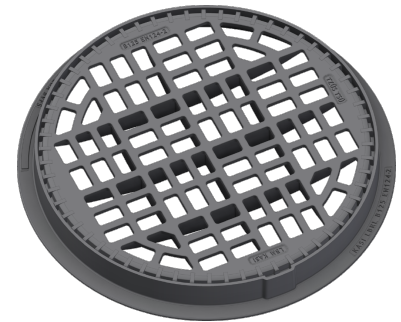

REGENWASSERABLEITUNG