Technisches Datenblatt

Schachtabdeckung ohne Ventilation im Lastverteilerrahmen

D400 – leichte Verkehrsbelastung

Europa 7

D400 | DN 600

Art.-Nr.	**KDG7I**
Material	**Betonguss**
Gewicht	**295 kg**
Norm	**EN124-2**
VPE	**5 ks/pal**
Belastungsklasse	**Leichte Verkehrsbelastung**

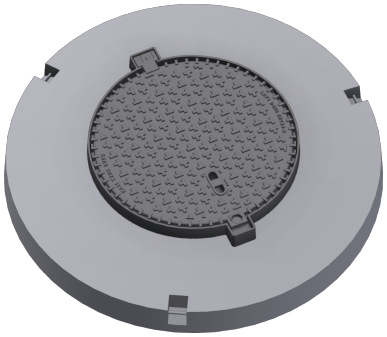

Poklop EUROPA 7 s pantem, víko litina bez ventilace s uzavřeným pantem s mušlí, pružinové zajištění víka v rámu, D400, rám beton-litina roznášecí DN1200 v.200mm bez osazení pro lapač, horizontální PUR tlumící vložka na rámu

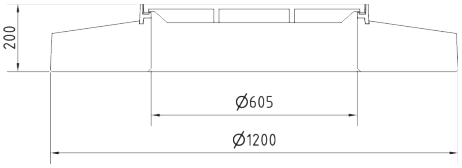

DECKEL:

- Aus Gusseisen ohne Ventilation mit rutschfestem Design.
- Bearbeitete Kontaktfläche des Deckels auf 0,3 mm
- Scharnier, gegen die Entfernung aus dem Rahmen gesichert
- Sicherheitsverriegelung bei 90°, max. Öffnung 120°
- Möglichkeit eines eigenen Motivs / Logos

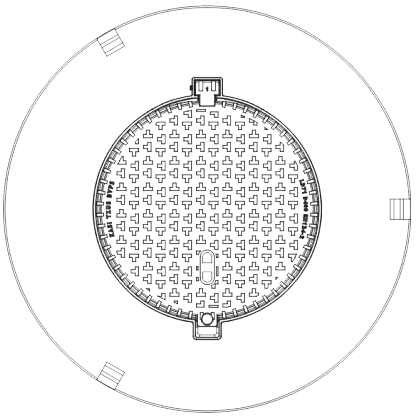

RAHMEN:

- Lastverteilerrahmen 1200 mm ohne Schmutzfangtaschen
- Zur Verwendung mit Auflageringen BAR-V und BAR
- Integrierte horizontale PUR-Dämpfungseinlage mit hoher Widerstandsfähigkeit
- Drei Handhabungsscharniere
- Geeignet für den Ersatz von Abdeckungen in Bereichen mit einem leicht beschädigten Kegel.

SONSTIGES:

- Die Abdeckung wird ohne Oberflächenbehandlung geliefert – Varianten mit Farbe können bestellt werden
- tion mit Schr sicherung
- u in Ort ger Verk ung
- elöffnung ügt – Bre sche
- Sicherheitsverriegelung des deckels bei 90°, max. Öffnung 120°

KUNDENLÖSUNGEN | DÄMPFUNGSEINLAGE | MAX. ÖFFNUNGSWINKEL | DIEBSTAHLSICHERUNG

KASI Deutschland GmbH & Co. KG, Seifhennersdorfer Str. 31 | 02794 Leutersdorf,
www.kasi-deutschland.de