Technisches Datenblatt

Schachtabdeckung mit Ventilation im Lastverteilerrahmen

D400 – hohe Verkehrsbelastung

Europa 9

D400 | DN 600

Art.-Nr.	**KDI94**
Material	**Betonguss**
Gewicht	**209 kg**
VPE	**6 ks/pal**
Belastungsklasse	**Hohe Verkehrsbelastung**

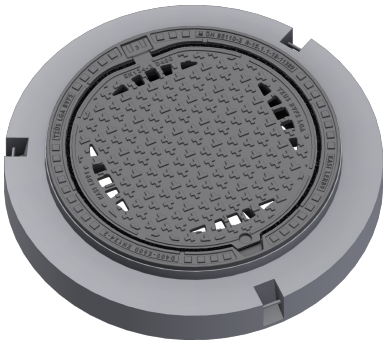

Poklop EUROPA 9 s pantem, víko litina s ventilací s otevřeným pantem, pružinové zajištění víka v rámu, D400, rám beton-litina roznášecí DN1000 v.180mm bez osazení pro lapač, horizontální a vertikální PUR tlumící vložka na víku

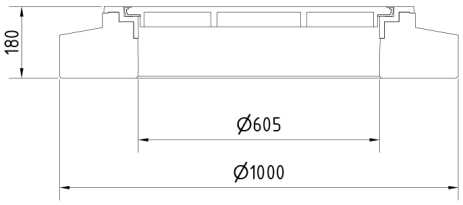

DECKEL:

- Integrierte KASI-PUR-Dämpfungseinlage mit hoher Widerstandsfähigkeit
- Aus Gusseisen mit Ventilation mit rutschfestem Design.
- Scharnier mit der Möglichkeit der Entfernung aus dem Rahmen
- Sicherheitsverriegelung bei 90°, max. Öffnung 120°
- Möglichkeit eines eigenen Motivs / Logos

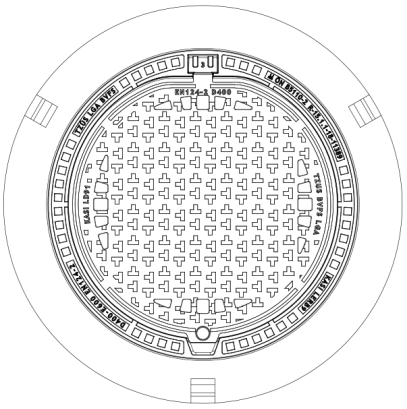

RAHMEN:

- Lastverteilerrahmen 1000 mm ohne Schmutzfangtaschen
- Auflagefläche des Rahmens auf 0,1 mm bearbeitet
- Zur Verwendung mit Auflageringen BAR-V und BAR
- Drei Handhabungsscharniere
- Geeignet für den Ersatz von Abdeckungen in Bereichen mit einem leicht beschädigten Kegel.

SONSTIGES:

- Die Abdeckung wird ohne Oberflächenbehandlung geliefert – Varianten mit Farbe können bestellt werden
- Option mit Schraubensicherung
- Einbau in Orte mit hoher Verkehrsbelastung
- Sicherheitsverri[illegible]ung des deckels bei 90°, max. Öffnung 120°
- [illegible]duelles [illegible]em Deck

KUNDENLÖSUNGEN | DÄMPFUNGSEINLAGE (KASI PUR) | MAX. ÖFFNUNGSWINKEL (120°)

KASI Deutschland GmbH & Co. KG, Seifhennersdorfer Str. 31 | 02794 Leutersdorf,
www.kasi-deutschland.de