


Schachtabdeckung mit Ventilation im Gussrahmen mit Sockel D400 – leichte Verkehrsbelastung

Europa 7



Art.-Nr.	KDL72
Material	Gusseisen
Gewicht	49 kg
Norm	EN124-2
VPE	20 ks/pal
Belastungsklasse	Leichte Verkehrsbelastung

EUROPA-Deckel mit Scharnier, Gusseisendeckel mit Belüftung bei geschlossenem Scharnier, Federverriegelung des Deckels im Rahmen, D400, Gussrahmen mit Fuß h.100mm ohne Befestigung für die Falle, horizontale PUR-Dämpfungseinlage am Rahmen

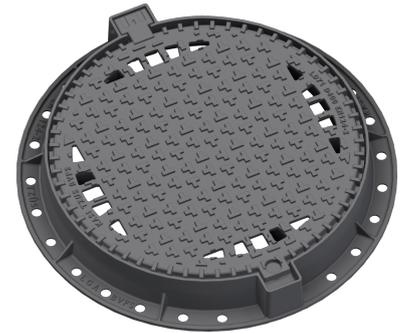

DECKEL:


- | Bearbeitete Kontaktfläche des Deckels auf 0,3 mm
- | Aus Gusseisen mit Ventilation mit rutschfestem Design.
- | Scharnier, gegen die Entfernung aus dem Rahmen gesichert
- | Sicherheitsverriegelung bei 90°, max. Öffnung 120°
- | Möglichkeit eines eigenen Motivs / Logos

RAHMEN:

- | Gussrahmen mit Sockel ohne Schmutzfangtaschen
- | Zur Verwendung mit Auflagerringen BAR-V und BAR
- | Integrierte horizontale PUR-Dämpfungseinlage mit hoher Widerstandsfähigkeit

SONSTIGES:

- | Die Abdeckung wird ohne Oberflächenbehandlung geliefert – Varianten mit Farbe können bestellt werden
- | Option mit Schraubensicherung
- | Einbau in Orte mit geringer Verkehrsbelastung
- | Sicherheitsverriegelung des deckels bei 90°, max. Öffnung 120°

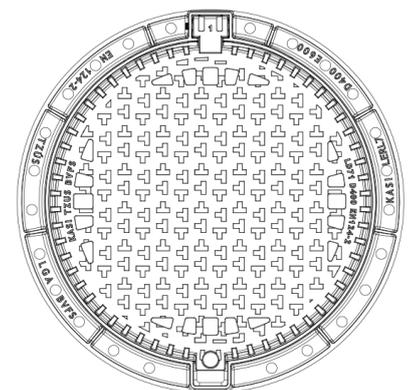

KUNDENLÖSUNGEN



DÄMPFUNGSEINLAGE



MAX.
ÖFFNUNGSWINKEL



DIEBSTAHLSICHERUNG

