

## Schachtabdeckung ohne Ventilation im Lastverteilerrahmen

E600 – Flächen, die hohen Belastungen durch schwere Maschinen ausgesetzt sind

# Europa 7



Art.-Nr.	<b>KEG7Q</b>
Material	<b>Betonguss</b>
Gewicht	<b>312 kg</b>
Norm	<b>EN124-2</b>
VPE	<b>5 ks/pal</b>
Belastungsklasse	<b>Hohe Verkehrsbelastung</b>

Poklop EUROPA 7 s pantem, víko litina bez ventilace s uzavřeným pantem tichý design s mušlí, pružinové zajištění víka v rámu, E600, rám beton-litina roznášecí DN1200 v.200mm bez osazení pro lapač, horizontální PUR tlumící vložka na rámu

### DECKEL:




- Aus Gusseisen ohne Ventilation mit geräuscharmem Design, mit Muscheln
- Bearbeitete Kontaktfläche des Deckels auf 0,3 mm
- Scharnier, gegen die Entfernung aus dem Rahmen gesichert
- Sicherheitsverriegelung bei 90°, max. Öffnung 120°
- Möglichkeit eines eigenen Motivs / Logos

### RAHMEN:

- Lastverteilerrahmen 1200 mm ohne Schmutzfangtaschen
- Zur Verwendung mit Auflagerringen BAR-V und BAR
- Integrierte horizontale PUR-Dämpfungseinlage mit hoher Widerstandsfähigkeit
- Drei Handhabungsscharniere
- Geeignet für den Ersatz von Abdeckungen in Bereichen mit einem leicht beschädigten Kegel.

### SONSTIGES:

- Die Abdeckung wird ohne Oberflächenbehandlung geliefert – Varianten mit Farbe können bestellt werden

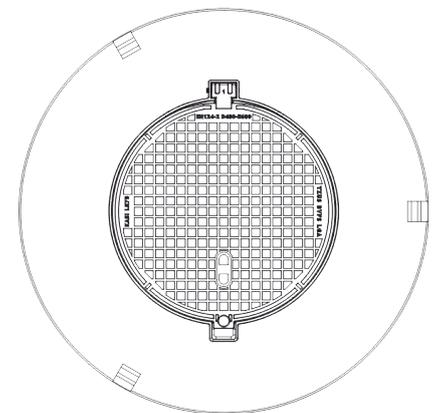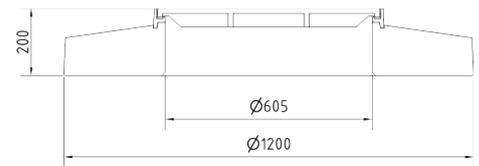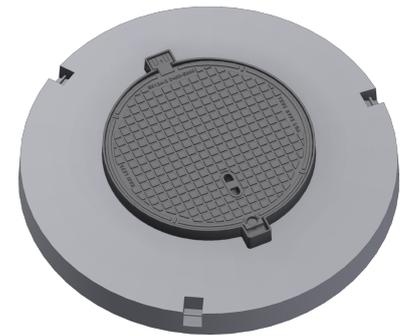

KUNDENLÖSUNGEN



DAMPFUNGSEINLAGE



ÖFFNUNGSWINKEL



DIEBSTAHLSICHERUNG



GERÄUSCHARMES DESIGN

