Technisches Datenblatt

Schachtabdeckung mit Ventilation im Gussrahmen mit Sockel

E600 – Flächen, die hohen Belastungen durch schwere Maschinen ausgesetzt sind

Europa 7

E600

Art.-Nr.	**KEY7R**
Material	**Gusseisen**
Gewicht	**82 kg**
Norm	**EN124-2**
VPE	**10 ks/pal**
Belastungsklasse	**Leichte Verkehrsbelastung**

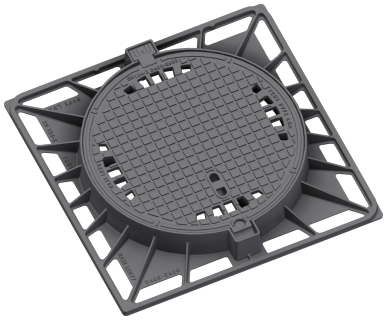

Poklop EUROPA 7 s pantem, víko litina s ventilací s uzavřeným pantem tichý design, pružinové zajištění víka v rámu, E600, rám litina patkový čtvercový v.100mm bez osazení pro lapač, horizontální PUR tlumící vložka na rámu, s mušlí

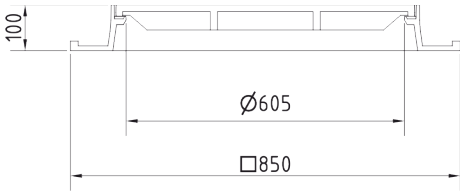

DECKEL:

- Aus Gusseisen mit Ventilation mit geräuscharmem Design, mit Muscheln
- Bearbeitete Kontaktfläche des Deckels auf 0,3 mm
- Scharnier, gegen die Entfernung aus dem Rahmen gesichert
- Sicherheitsverriegelung bei 90°, max. Öffnung 120°
- Möglichkeit eines eigenen Motivs / Logos

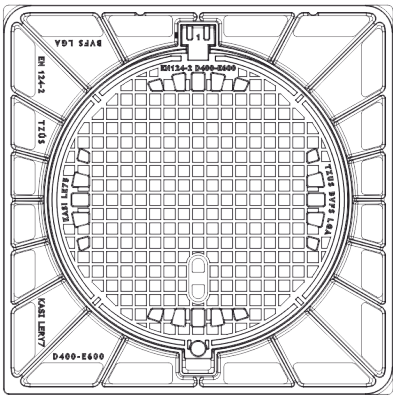

RAHMEN:

- Gussrahmen mit Sockel ohne Schmutzfangtaschen
- Zur Verwendung mit Auflageringen BAR-V und BAR
- Integrierte horizontale PUR-Dämpfungseinlage mit hoher Widerstandsfähigkeit

SONSTIGES:

- Die Abdeckung wird ohne Oberflächenbehandlung geliefert – Varianten mit Farbe können bestellt werden
- Option mit Schraubensicherung
- Einbau in Orte mit geringer Verkehrsbelastung
- [illegible]kelöffnung [illegible]fügt – Brech[illegible]tasche
- [illegible]rheitsve[illegible]des dec[illegible]°, max. Ö[illegible]°

KUNDENLÖSUNGEN | DÄMPFUNGSEINLAGE | MAX. ÖFFNUNGSWINKEL | DIEBSTAHLSICHERUNG | GERÄUSCHARMES DESIGN

KASI Deutschland GmbH & Co. KG, Seifhennersdorfer Str. 31 | 02794 Leutersdorf,
www.kasi-deutschland.de