

Šachtový poklop hranatý bez odvětrání v litinovém rámu s patkou B125 - parkovací plochy pro osobní vozidla

Standard



Art.-Nr.	KQ66BB05C
Material	Gusseisen
Gewicht	42 kg
Norm	EN124-2
Belastungsklasse	B125

čtvercový poklop, kloub, KASI PUR tlumící vložka, bez pružinového zajištění víka v rámu

DECKEL:



- Aus Gusseisen ohne Ventilation mit rutschfestem Design.
- Möglichkeit eines eigenen Motivs / Logos

RAHMEN:

- Rahmenhöhe ca. 46 mm
- Integrierte horizontale PUR-Dämpfungseinlage mit hoher Widerstandsfähigkeit

SONSTIGES:

- Die Abdeckung wird mit schwarzer Oberflächenbehandlung geliefert

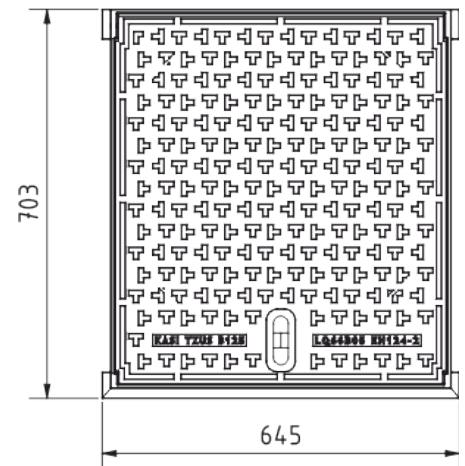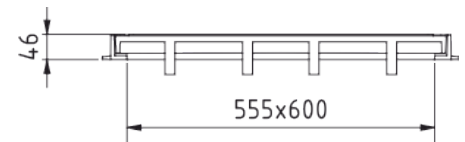

KUNDENLÖSUNGEN

