

Šachtový poklop hranatý bez odvětrání v litinovém rámu s patkou D400 – hohe Verkehrsbelastung

Standard

D400

Art.-Nr.	WGSK14070-400
Material	Gusseisen
Gewicht	362 kg
Norm	EN124-2
VPE	5 ks/pal
Belastungsklasse	D400
Verkehrslast	Hohe Verkehrsbelastung

čtvercový poklop 1400x700, D400, s kloubem, KASI PUR tlumící vložka, s pružným zajištěním víka v rámu, rám litinový s patkou v.100mm, barva

DECKEL:




Aus Gusseisen ohne Ventilation mit geräuschem Design.

RAHMEN:

Gussrahmen mit Sockel ohne Schmutzfangtaschen
Integrierte horizontale PUR-Dämpfungseinlage mit hoher Widerstandsfähigkeit

SONSTIGES:

Die Abdeckung wird mit schwarzer Oberflächenbehandlung geliefert

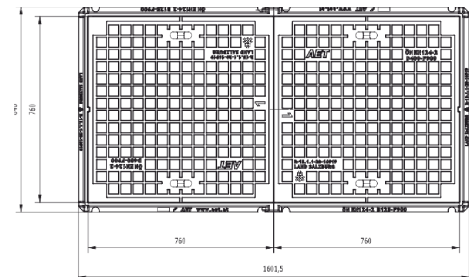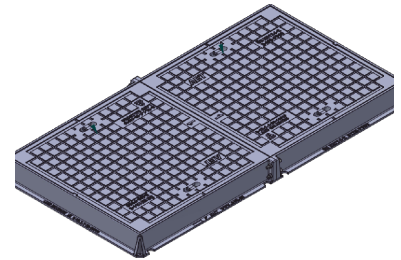

KUNDENLÖSUNGEN

